

# OPTYMALIZACJA GEOMETRII NANORUREK TiO<sub>2</sub> PRZY UŻYCIU ROZMYTEGO SYSTEMU WNIOSKOWANIA

SYLWIA SOBIESZCZYK

POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Mеханического,  
NARUTOWICZA 11/12, 80-952 GDAŃSK, POLSKA  
MAILTO: SSOBIESZ@PG.GDA.PL

## Streszczenie

Opracowano metodę wnioskowania rozmytego do określenia geometrii warstwy nanorurek TiO<sub>2</sub> na podłożu tytanowym, wytworzonej metodą elektrochemiczną. Zaproponowana metoda umożliwia optymalizację warstwy tlenkowej poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu anodyzowania. Zaprojektowano i przeprowadzono symulację działania sterownika rozmytego (FLC) za pomocą oprogramowania Matlaba. [Inżynieria Biomateriałów, 89-91, (2009), 77-78]

## Wprowadzenie

Tytan oraz stopy tytanu pokryte naorurkową warstwą tlenkową są bardzo interesującym materiałem do zastosowań biomedycznych, ze względu na doskonałe właściwości fizyczne i chemiczne, jak i biozdolność [1-3]. Ponadto, warstwy TiO<sub>2</sub> na powierzchni Ti posiadają również szereg funkcjonalnych właściwości dla zastosowań fotoelektronicznych, fotokatalitycznych i jako czujniki gazowe. Skuteczność nanowarstwy TiO<sub>2</sub> zależy od geometrii oraz obszaru powierzchni nanorurek. Naorurkowa warstwa tlenku może być bezpośrednio wytworzona na powierzchni tytanu za pomocą metod takich, jak anodowe utlenianie w roztworach fluorków [4]. Do formowania nanorurkowej warstwy TiO<sub>2</sub> używa się głównie elektrolitów: roztwory HF/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, roztwory kwasu chromowego i HF, roztwory NH<sub>4</sub>F/(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> oraz roztwory H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/HF [1,2,4]. Struktura naorurkowej warstwy tlenku na powierzchni tytanu zależy od warunków wytrawiania, takich jak zastosowane napięcie, pH elektrolitu oraz czas anodowego utleniania. Geometria warstwy nanorurek TiO<sub>2</sub> może być sterowana za pomocą doboru optymalnych parametrów procesu anodowego utleniania tytanu.

## Metodyka badań

Rozmyty system wnioskowania jest skuteczną metodą służącą do ustalenia związków pomiędzy wielkościami wejściowymi i wyjściowymi bez użycia modeli matematycznych [5]. Przestrzeń zbiorów wejściowych została ustalona na podstawie danych z literatury [3,4]. Jako zmienne wejściowe przyjęto napięcie prądu anodowego utleniania (0V÷25V) oraz czas anodowania (0÷12h). Rozmyte zbiory wyjściowe to: średnica nanorurki (0÷120nm) oraz długość nanorurki (0÷1200nm), otrzymane na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez Bauer'a et al. [3]. Przestrzeń wejściowa i wyjściowa zostały podzielone na zbiory rozmyte, którym nadano nazwy lingwistyczne: "bardzo mały (VS), mały (S), średni (M), duży (L), bardzo duży (VL)". Rozmyta baza reguł odpowiada podziałowi przestrzeni wejściowej oraz wyjściowej i składa się z 15 reguł rozmytych łączących odpowiednie parametry wejściowe oraz wyjściowe, wprowadzane następnie do środowiska oprogramowania Matlab, Fuzzy Toolbox [5]. Reguły w postaci zdań warun-

# OPTIMIZATION OF TiO<sub>2</sub> NANOTUBE GEOMETRY USING FUZZY REASONING APPROACH

SYLWIA SOBIESZCZYK

GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,  
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING,  
11/12 NARUTOWICZA STR., 80-952 GDAŃSK, POLAND  
MAILTO: SSOBIESZ@PG.GDA.PL

## Abstract

*The geometry of TiO<sub>2</sub> nanotube layer on titanium, obtained by electrochemical anodization, has been determined by using fuzzy reasoning approach. A proposed method showed the possibility of nanotube array architecture optimization by choosing an appropriate anodization conditions. A fuzzy logic controller (FLC) was utilized using Matlab Software.*

[Engineering of Biomaterials, 89-91, (2009), 77-78]

## Introduction

Titanium and titanium alloys covered with nanotubular oxide layers are very interesting materials for high performance implants, because they have excellent physical and chemical properties as well as biocompatibility [1-3]. Furthermore, TiO<sub>2</sub> layers possess a variety of functional properties for gas sensing, photoelectronics, and photocatalysis applications. The efficiency of TiO<sub>2</sub> nanotubular layer depends on the geometry and surface area of nanotubes. The nanotubular oxide layer can be grown directly by cost-effective method such as electrochemical anodization of titanium in fluoride electrolytes [4]. Various electrolytes have been used to form TiO<sub>2</sub> nanotube arrays, such as HF/H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, chromic acid/HF, NH<sub>4</sub>F/(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> and H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/HF mixtures [1,2,4]. The structure of nanotubular oxide layer on titanium substrate depends on fabrication conditions, like applied potential, pH value of electrolyte, and anodization time. The geometry of TiO<sub>2</sub> nanotube layer can be controlled by choosing optimal parameters of anodization process.

## Material and methods

Fuzzy reasoning approach is an efficient method to establish the relationships between an input and an output without the need of complex mathematical models [5]. Domains of input sets have been drawn from previous work [3,4]. As input variables the applied potential (0V÷25V) and anodization time (0÷12 h) have been chosen. Fuzzy output sets are: the nanotube diameter (0÷120nm), and tube length (0÷1200 nm), based on experimental results presented by Bauer et al.[3]. Input and output space have been divided into fuzzy triangular and trapezoidal sets, with linguistic names given: "very small (VS), small (S), medium (M), large (L), very large (VL)". The rule base corresponds to division of input and output space. It consists of 15 rules linking input values with output for certain parameters, which were introduced into Matlab environment, Fuzzy Toolbox [5]. Rules in the form "if – then" can be presented as decision table (TAB.1). For resultant output values of tube diameter and tube length, the center of gravity defuzzification method was used [5].

kowych „if-then” zostały przedstawione jako tabela decyzyjna (TAB.1). W celu określenia wynikowych wartości system rozmytego wykorzystano metodę wyostrzania środka ciężkości [5].

## Wyniki badań i dyskusja

Na RYS.1 pokazano wyniki wnioskowania rozmytego dla wybranych wartości wielkości wejściowych. Po przeprowadzeniu procesu wyostrzania wybrano jedną wartość, która odpowiada wartościom wielkości wejściowych. Jako przykład, dla wybranych wartości zmiennych wejściowych zastosowanego napięcia 10V oraz czasu anodowania 2h, otrzymano w wyniku przeprowadzonych symulacji wartości zmiennych wyjściowych średnicę nanorurki TiO<sub>2</sub> 53,5nm oraz długość nanorurki 600nm. Zwiększenie napięcia prądu anodowania do 20V umożliwiło uzyskanie nanorurki o średnicy 93nm oraz długości 970nm. Wyniki przeprowadzonych symulacji są zgodne z wynikami otrzymanymi za pomocą badań eksperymentalnych przez Bauera i in. [3].


Wejście rozmyte Fuzzy input		Wyjście rozmyte Fuzzy output	
		t is S	th is VS
Vis VS	t is S	phi is VS	th is VS
Vis VS	t is M	phi is VS	th is VS
Vis VS	t is L	phi is S	th is S
Vis S	t is S	phi is S	th is VS
Vis S	t is M	phi is S	th is S
Vis S	t is L	phi is S	th is S
Vis M	t is S	phi is M	th is M
Vis M	t is M	phi is M	th is M
Vis M	t is L	phi is M	thisL
Vis L	t is S	phi is M	thisL
Vis L	t is M	phi is L	thisL
Vis L	t is L	phi is L	thisL
Vis VL	t is S	phi is M	thisL
Vis VL	t is M	phi is L	thisL
Vis VL	t is L	phi is L	thisL

TABELA 1. Tabela decyzyjna bazy reguł dla elektrochemicznego anodowania w roztworze 1M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> z 0,3%mas. HF [3], gdzie: V–zastosowany potencjał, t–czas anodowania, φ–średnica nanorurki, oraz th–długość nanorurki.

TABLE 1. Decision table of fuzzy rule base for electrochemical anodization in 1M H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> with 0,3wt.% HF electrolyte [3], where: V–applied potential, t–anodization time, φ–tube diameter, and th–tube length.

## Results and discussion

As a result of approximate reasoning for chosen input variables values, the resultant output sets have been received (FIG.1). After defuzzification process, only one value was chosen, in response to given input values. As an example, for the chosen input variables: applied voltage of 10V and the anodization time 2h, the diameter of TiO<sub>2</sub> nanotube of 53.5nm and length of 600nm was determined. The potential increasing to 20V results then in change of nanotube diameter to 93nm and length to 970nm. The simulation results are in line with the experimental data achieved by Bauer et al. [3].

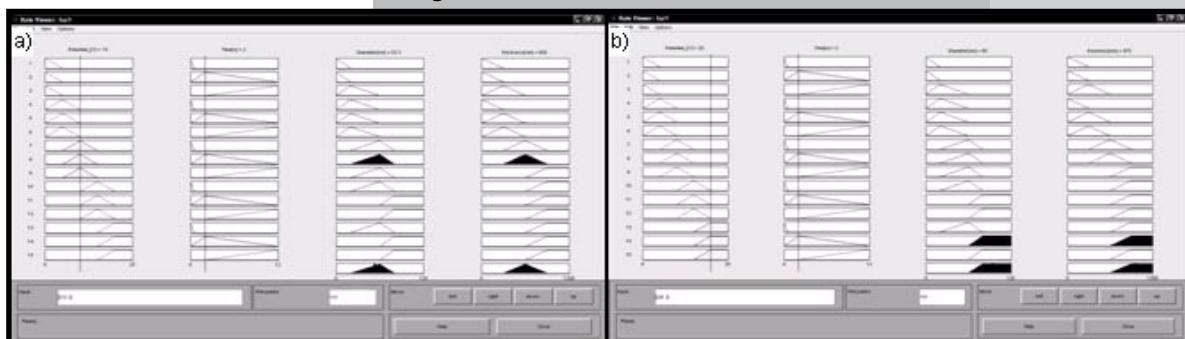

RYS.1. Wyniki obliczeń metodą wnioskowania przybliżonego dla procesu tworzenia warstwy TiO<sub>2</sub>: a) wielkości wejściowe – przykładowy potencjał 10V i czas anodowania 2godz., wielkości wyjściowe – średnica nanorurki 53,3nm i długość nanorurki 600nm; b) wielkości wejściowe przykładowy potencjał 20V i czas anodowania 2 godz., wielkości wyjściowe – średnica nanorurki 95 nm i długość nanorurki 970nm.

FIG.1. Results of fuzzy reasoning system for TiO<sub>2</sub> layer formation: a) the inputs - applied potential 10V and anodization time 2h, the outputs - diameter 53.3 nm and tube length 600 nm, b) the inputs - applied potential 20V and anodization time 2h, the outputs - tube diameter 95 nm and the t length 970nm.

## Wnioski

Metoda wnioskowania rozmytego umożliwia oszacowanie geometrii nanorurkowej warstwy tlenkowej na powierzchni tytanowej oraz jej optymalizację poprzez regulację warunków anodowania, takich jak zastosowane napięcie i czas anodowania podczas procesu anodowego utleniania tytanu.

## Piśmiennictwo

- [1] Ghicov A., Tsuchiya H., Macak J.M., Schmuki P.: Titanium oxide nanotubes prepared in phosphate electrolytes. *Electrochemistry Comm.* 7 (2005) 505-509.
- [2] Raja K.S., Misra M., Paramguru K.: Deposition of calcium phosphate coating on nanotubular anodized titanium. *Materials Letters* 59 (2005) 2137-2141.
- [3] Bauer S., Kleber S., Schmuki P.: TiO<sub>2</sub> nanotubes: Tailoring the geometry in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/HF electrolytes. *Electrochemistry Communications* 8 (2006) 1321-1325

## Conclusions

Using fuzzy reasoning approach, the geometry of TiO<sub>2</sub> nanotube layer on titanium surface can be predicted and optimized by regulation of fabrication conditions, like applied voltage or anodization time during electrochemical anodization process. Proposed method provides a good predictor within the range of area responses established, based on selective and limited representative experimental data.

## References

- [4] Kaneko S., Chen Y., Westerhoff P., Crittenden J.C.: Fabrication of uniform size titanium oxide nanotubes: Impact of current density and solution conditions. *Scr. Mat.* 56 (2007) 373-376.
- [5] Łachwa A.: Rozmyty świat zbiorów, liczb, faktów, reguł i decyzji. Problemy współczesnej nauki, teoria i zastosowania. Akad. Oficyna Wyd. EXIT, W-wa 2001.